



- . Sapatas com dimensão (115x150x45) cm com gaiola de ferro 8 mm c/ 10 cm
- . Estaca centralizada com Ø 40 e profundidade de 4,00 m e armadura 4 Ø 10 mm com estribo 5 mm c/ 15 cm

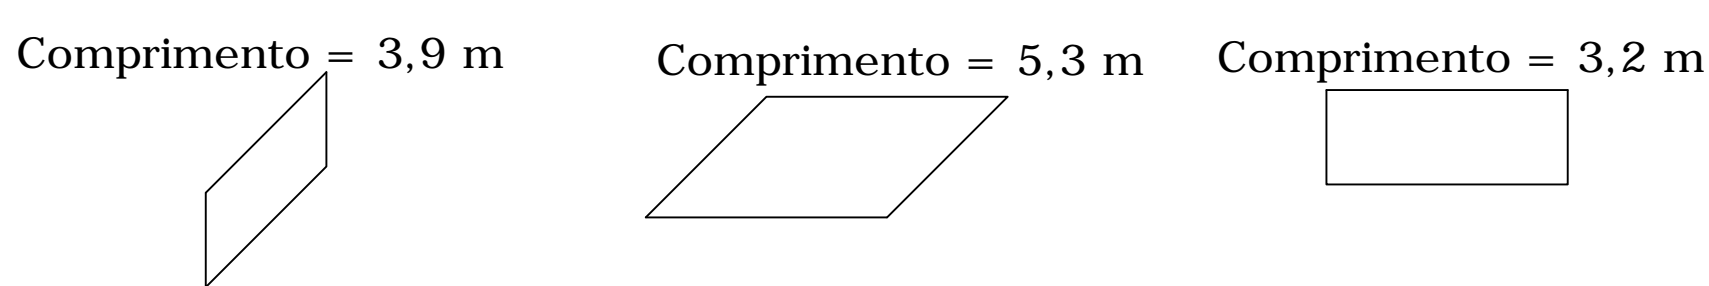

- . Sapatas com dimensão (60x60x35) cm com gaiola de ferro 8 mm c/ 10 cm
- . Estaca centralizada com Ø 30 e profundidade de 4,00 m e armadura 4 Ø 10 mm com estribo 5 mm c/ 15 cm

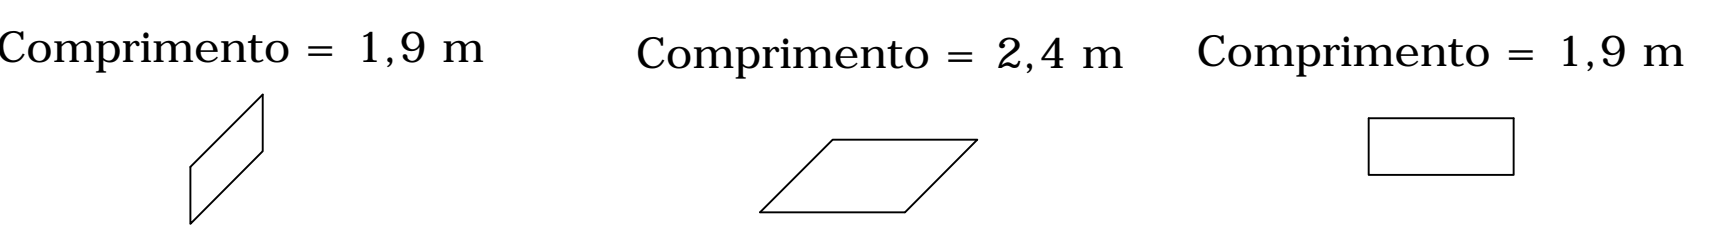

Planta de Armação das Fundações sem escala

LEGENDA

 HACHURA INDICANDO OBRAS FUTURAS E QUE NÃO SERÃO CONSIDERADAS NESTA PRIMEIRA ETAPA.

Projeto de Fundações e Locação dos Pilares
Escala 1/100
Área: 1.058,93 m²

ÁREA DO LOTE = 4.110,91 m²		
ÁREA DA OBRA = 1.058,93 m²		
TAXA DE OCUPAÇÃO = 25,76%		
PREFEITURA MUNICIPAL		
Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA		
Obra EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA		
Área	1.058,93 m²	Data 07/2013
Referência	Conteúdo	Desenho
PROJETO ARQUITETÔNICO	LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO E PILARES	
Endereço	Local	Escala
	PAPANDUVA - SC	1 : 100
Ass. Responsável Técnico	Ass.	Francha
		03/09