

DETALHE DE PLACAS VERTICAL
S/ ESCALA

OBS:


- AS PLACAS DEVEM POSSUIR PELÍCULA REFLETIVA TIPO PRISMÁTICA;
- O VERSO DA PLACA DEVE SER NA COR PRETA, FOSCA OU SEMI-FOSCA;
- AS BARRAS DE CANO DEVEM POSSUIR CANOPLA ANTI INFILTRAÇÃO;
- A UTILIZAÇÃO DAS CORES DEVE SER FEITA OBEDECENDO-SE AOS CRITÉRIOS DA TABELA E AO PADRÃO MUNSELL INDICADO OU OUTRO QUE VENHA A SUBSTITUIR, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT;
- PARA A APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM SUPERFÍCIE COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO OU DE CONCRETO NOVOS, DEVE SER RESPEITADO O PERÍODO DE CURA DO REVESTIMENTO. CASO NÃO SEJA POSSÍVEL, A SINALIZAÇÃO PODERÁ SER EXECUTADA COM MATERIAL TEMPORÁRIO, TAL COMO TINTA DE DURABILIDADE REDUZIDA;
- A SUPERFÍCIE A SER SINALIZADA DEVE ESTAR SECA, LIVRE DE SUJEIRA, ÓLEOS, GRAXAS OU QUALQUER OUTRO MATERIAL QUE POSSA PREJUDICAR A ADERÊNCIA DA SINALIZAÇÃO AO PAVIMENTO;
- AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM SER COLOCADAS NA POSIÇÃO VERTICAL, FAZENDO UM ÂNGULO DE 93° A 95° EM RELAÇÃO AO SENTIDO DO FLUXO DE TRÁFEGO, VOLTADAS PARA O LADO EXTERNO DA VIA.
- TODAS AS PLACAS ESTÃO DISPOSTAS NA POSIÇÃO VERTICAL PARA MELHOR LEITURA DE PROJETO, PORÉM ELAS DEVEM SER INTERPRETADAS CONFORME A VISÃO DO CONDUTOR NA VIA ONDE ELE PERMANECE.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO:



JOÃO F. M. W. OLCZYK
CREA/SC 159566-0

MUNICÍPIO PAPANDUVA
CNPJ:83.102.533/0001-01

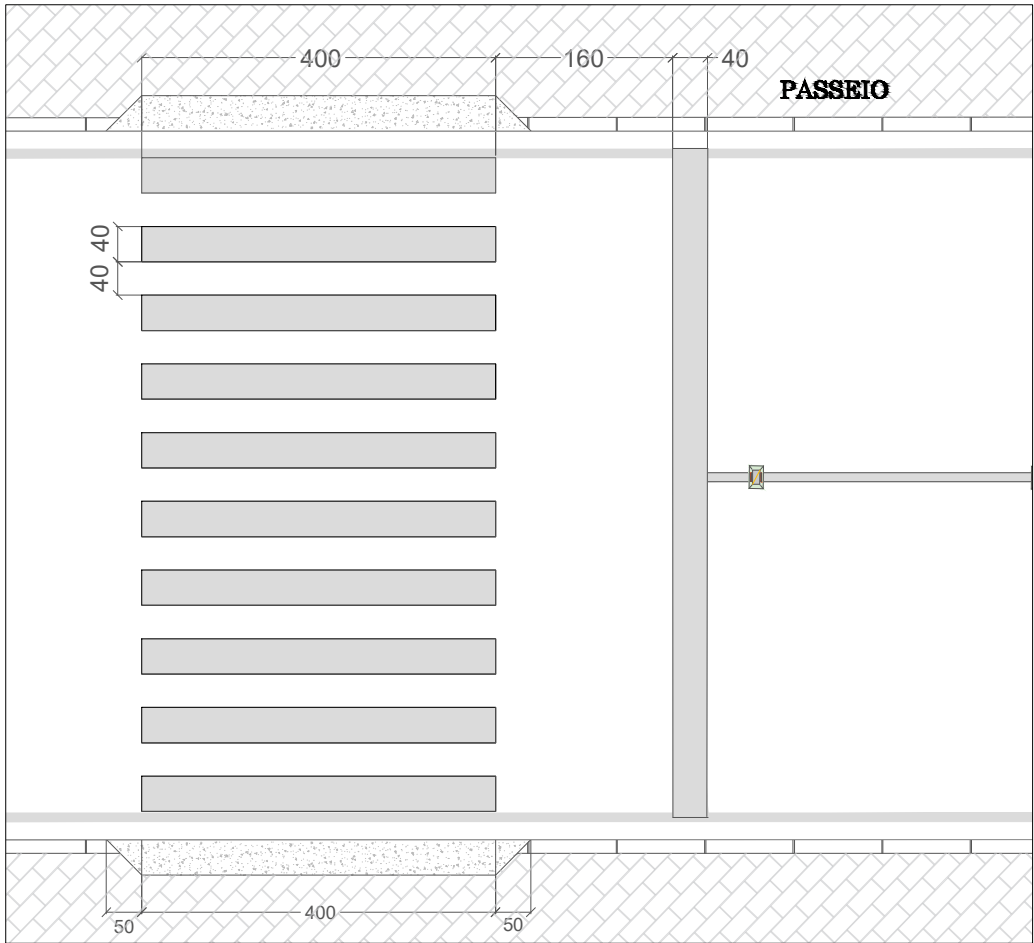

FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES (FTP)
S/ ESCALA

COR	TONALIDADE
AMARELA	10 YR 7,5/14
BRANCA	N 9,5
VERMELHA	7,5 R 4/14
AZUL	5 PB 2/8
PRETA	N 0,5

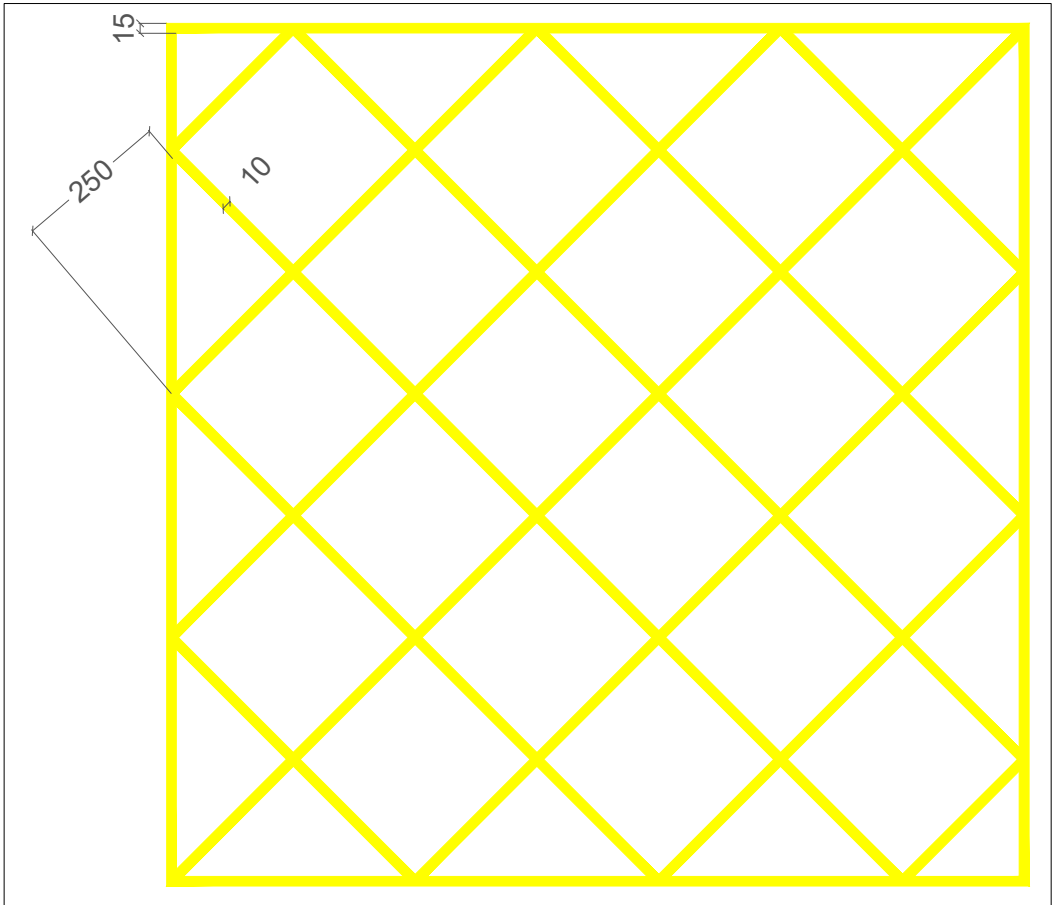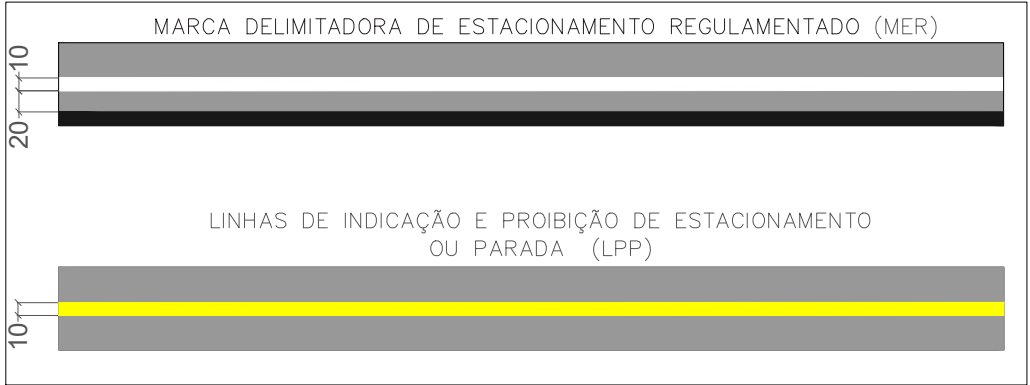

MARCAÇÃO DE ÁREA DE CONFLITO (MAC)
S/ ESCALA



www.cpvengenharia.com.br
(47) 3288-3064
CNPJ 33.444.048/0001-48
Rua Visconde de Mauá, 66, -
Itoupava Seca - Blumenau/SC

REVISÃO	ALTERAÇÃO	DESENHO	DATA	SINALIZAÇÃO
01	REVISÃO 01	JOE	04/07/2022	
00	EMIÇÃO INICIAL	JOE	29/06/2022	
CLIENTE				
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA				
REFERÊNCIA				
PROJETO DE SINALIZAÇÃO				
ENDEREÇO / OBRA			SIN 6	PROJETO
RUA TENENTE ARY RAUER				
TRECHO				
ESTACA 0+0,00-41+2,09				

SIN
6